

ST02S 43"/ 55"

Signalétique intelligente
avec cadre ultrafin



Sans nécessiter la connexion d'un appareil de traitement externe, le **système d'exploitation Android™** intégré vous permet d'accéder à des fichiers, d'afficher des contenus et de lancer des présentations directement à l'écran.



Modifiez, gérez et personnalisez les contenus grâce au logiciel de **gestion de contenu X-Sign** en utilisant les plus de 150 modèles disponibles; avec **X-Sign Broadcast**, affichez les annonces instantanément sur tous vos écrans BenQ.



Combinée à DMS Cloud et DMS Local, la **solution de gestion d'appareils BenQ** vous aide à gérer facilement tous vos écrans BenQ simultanément et à maximiser la productivité dans votre environnement de travail.



Avec le logiciel préinstallé **TeamViewer Meeting** lancez des réunions vidéo d'un simple clic. La série ST02S est idéale pour les solutions de visioconférence.


MODÈLE		ST4302S	ST5502S	
Panneau	Taille de l'écran	43"	55"	
	Résolution	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	Luminosité (typique)	400 nits	400 nits	
	Rapport de contraste (typique)	1200: 1	1300: 1	
	Angle de vision (H/V)	178 degrés (H) / 178 degrés (V)	178 degrés (H) / 178 degrés (V)	
	Temps de réponse (gris à gris, ms)	8	8	
	Durée de vie du rétroéclairage (h)	30,000	30,000	
	Surface du panneau	AR, Trouble 1 %	AR, Trouble 3 %	
	Fonctionnement continu	18 h/7 jours	18 h/7 jours	
	Orientation	Paysage / Portrait	Paysage / Portrait	
Solution de plateforme	Mémoire système	3 Go	3 Go	
	Stockage	16 Go	16 Go	
	Système d'exploitation	Android 8.0	Android 8.0	
Alimentation	Alimentation	100 V~240 V, 50-60 Hz	100 V~240 V, 50-60 Hz	
	Consommation d'énergie	Maximale (W/h)	150	185
		Par défaut (W/h)	110	134
		Mode veille (W/h)	≤0.5W	≤0.5W
	Interrupteur AC	Oui	Oui	
Réveil	VGA / HDMI	VGA / HDMI		
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C	
	Humidité de fonctionnement	10% ~ 80% RH Non-Condensing	HR de 10 % ~ 80 % sans condensation	
	Efficacité énergétique	Energy 8.0 Certified	Certifié Energy 8.0	
Connectivité	Entrée	VGA	x 1	x 1
		DVI	x 1	x 1
		HDMI	2.0 x 2	2.0 x 2
	USB	Type A	2.0 x 2	2.0 x 2
	RS232		Oui	Oui
	LAN		Oui	Oui
	Télécommande		Oui	Oui
Audio	Haut-parleur interne	10 W x 2	10 W x 2	
Mécanique	Dimensions (mm)	Écran	973.0 x 561.2 x 63.5	1241.8 x 712.6 x 63.5
		Poids (kg)	Poids net	10.7
		Poids brut	14.3	22.0
	Largeur du cadre (mm)		13.9 / 13.9 / 13.9 / 13.9	13.9 / 13.9 / 13.9 / 13.9
	Fixation murale (VESA) (Type de vis / Long. max.)		200 x 200 (4 trous) ; 4-M6 x 15L	400 x 400 (4 trous) ; 4-M6 x 15L
OPS Slot		Non	Non	
Prise en charge logicielle unique	Présentation sans fil	InstaShare	InstaShare	
	Contenu média	X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	




→ Spécifications sujettes à modification sans préavis. Contactez votre agence BenQ locale pour connaître la gamme complète des produits BenQ.

BenQ


BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIE

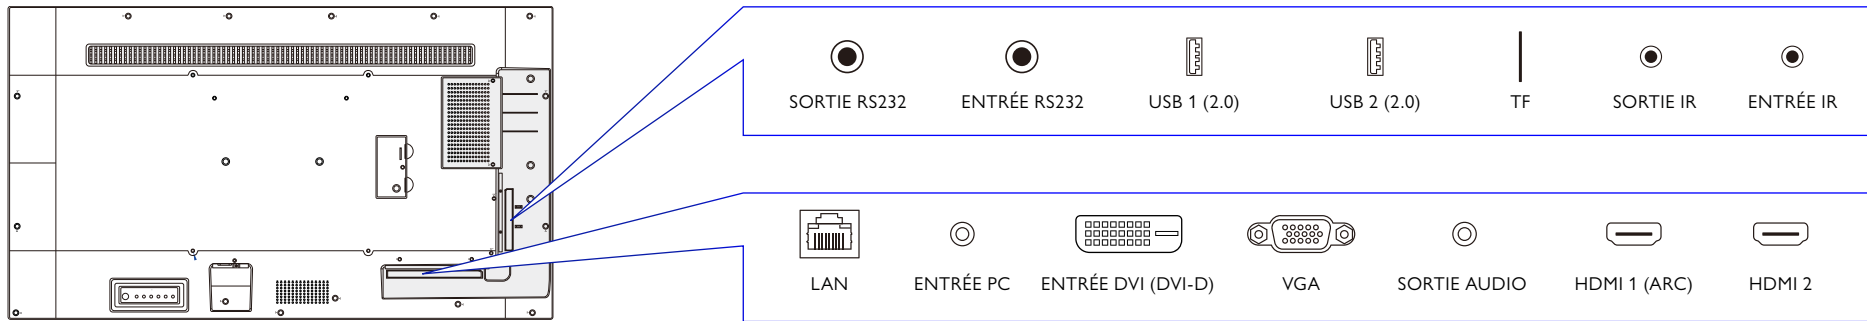

DIMENSIONS

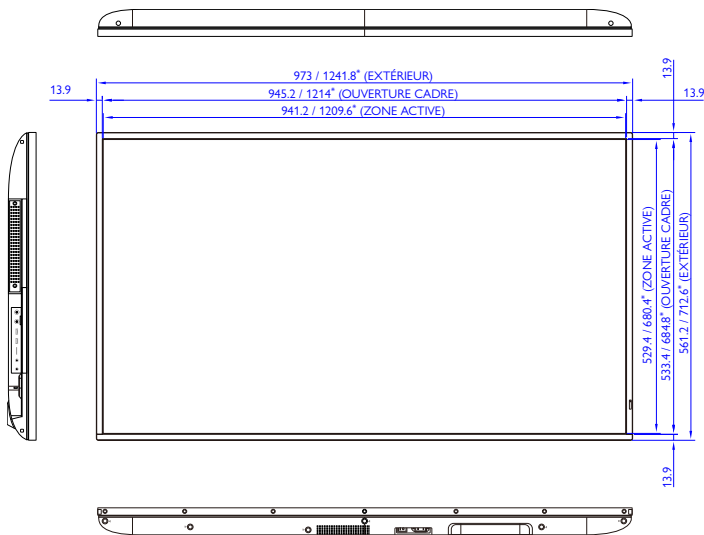

ST4302S

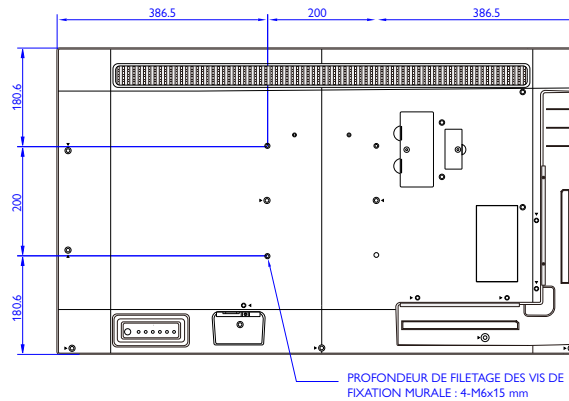

*ST5502S

