


Delock Carte PCI Express à 1 x interne USB 3.2 Gen 2 clé B 20 broches femelles

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC avec un port de USB 3.2 clé B 20 broches femelles. Divers câbles peuvent être connectés à la carte pour fournir jusqu'à deux interfaces USB Type-A.

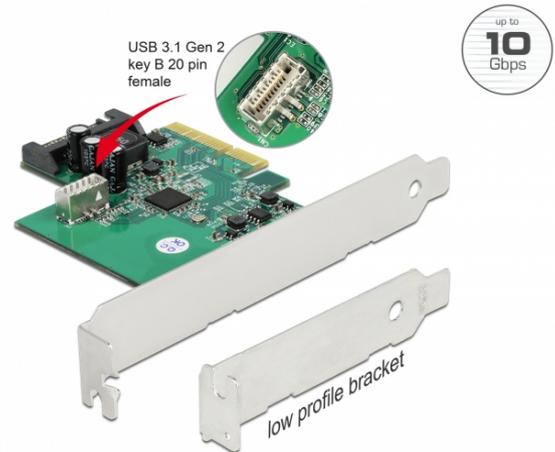

Spécifications techniques

- Connecteurs :
interne :
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clé B 20 broches femelles
1 x alimentation SATA 15 broches mâle
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentation électrique par interface PCI Express ou par connecteur d'alimentation SATA à 15 broches
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Conforme au protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Facultatif: alimentation via connecteur SATA libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Mode d'emploi

N° produit 90068

EAN: 4043619900688

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Image



| General | |
|-----------------------------|---|
| Spécifications techniques: | SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |
| Interface | |
| Interne: | 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x alimentation SATA 15 broches mâle 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clé B 20 broches femelles |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Asmedia ASM3142 |
| Débit de données: | 10 Gbps |
| Physical characteristics | |
| Slot bracket: | low profile standard |