



PI1200



High Speed Mini HDMI Kabel mit Ethernet Kanal.

Die High Speed Mini HDMI Kabel PI1200 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Ideal für den Anschluss von portablen Multimedia Geräten.



- ➔ High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4k (2160p)
- ➔ Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- ➔ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- ➔ Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen


Anschlüsse

Steckmaterial:	PVC
Kontaktmaterial:	24-Karat vergoldet
Schirmung:	Ja
Anschluss 1:	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 1:	43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
Anschluss 2:	HDMI Typ C Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 2:	32,0 x 14,0 x 8,3 (mm)



Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge:	1,00m 1,50m 2,00 3,00m
Material Innenleiter:	Hochreines verzinntes OFC Kupfer A
AWG:	AWG32
Anzahl Schirmungen:	3-fach B
Schirmung 1:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2:	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3:	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel:	Hochelastisches PVC C
Durchmesser Außenmantel:	6,0mm

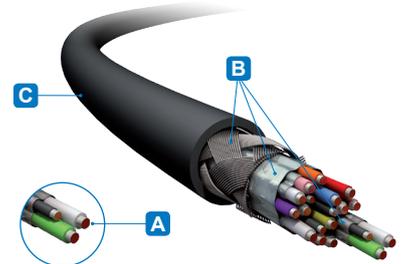

Signalübertragung

Übertragungsarten:	Digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite:	340 MHz
max. Übertragungsrate:	10,2 Gbit/s
max. Auflösung:	4K (4096x2160)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Art.-Nr.	Farbe	Länge
PI1200-01	schwarz	1,00 m
PI1200-015	schwarz	1,50 m
PI1200-02	schwarz	2,00 m
PI1200-03	schwarz	3,00 m

